

REGULADORES DE LINHA DCN100 AG 50-18-125

Made in Europe



- · Regulador de canalização Mono estágio
- Montagem em canalização
- Adequado para gases de qualidade industrial
- Em latão niquelado

Processo Industrial

Aplicação

Os reguladores DCn100 são utilizados em segunda expansão em redes de distribuição de gás, nas oficincas de produção.

Concebido para o arranque:

Gases de qualidade industrial, Metano

Especificação

Pressão máxima de entrada50 bar Pressão de saída.....1 a 18 bar Caudal nominal de azoto.....125 Nm³/h*

Temperaturas de funcionamento: -20°C a +50°C

*caudal nominal em azoto a 15 °C.

Matériais

CorpoLatão niquelado

SedeLatão

ValvulaLatão revestido com EPDM

MembranaNBR Filtro Monel®

Manómetro..... Mecanismo em liga de cobre, Ø

50 mm

SedeCobre, EPDM

Monel® é uma marca registada da Special Metals Corporation

Vantagens

Compacto e robusto:

Corpo em latão fundido.

Prático:

Manutenção fácil sem desmontar a canalização.

Info +

A referência para reguladores de linha industrial

Ø1:50 mm

Peso líquido: 0.8 kg





Manual de instruções

OP 212


Ligação

Racor de entrada: 1 conexão de entrada G 1/4 BSPP fêmea Racor de saída: 1 porta de saída G 1/4 BSPP fêmea

Descrição da conexão:

De acordo com o tipo e o diâmetro da canalização.

Curva de débito

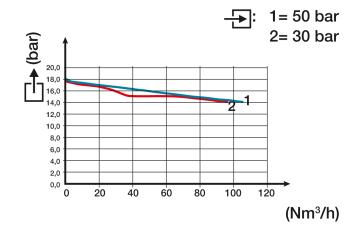

Configuração do modelo

Os redutores são fornecidos com um manométro de pressão à saída.

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Pressão de saída	Caudal	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
153718	RED DCN100 AG 50-18-125	AR, CO2, Gases Inertos, H2, N2O, O2	50 bar	18 bar	125 Nm³/h	G 1/4 BSPP F	G 1/4 BSPP F	Latão

Peças de substituição

Referência	peças de substituição	Designação longa
	160142	Manômetro Indic. Pressío : 25 bar Ø 50 *Entrada traseira G1/4 *Mecanismo em inox
153718	160143	Kit de Juntas planas Cu para Manômetro G1/4
	160144	Kit de Juntas + Filtro Entrada/Saída para DCn100