

# POSTOS DE UTILIZAÇÃO DYNAVAL 150L/MIN

Made in Europe



- Debitómetro mecânico - Baixa pressão
- Montagem em regulador ou canalização
- Adequado para gases de qualidade industrial
- Em liga leve

Processo Industrial

## Aplicação

Os postos de utilização DYNAVAL são destinados a todas as aplicações para as quais é necessária uma regulação precisa do débito.

### Concebido para o arranque:

Gases de qualidade industrial

## Especificação

Pressão máxima de entrada ..... 3.5 bar  
Caudal regulável até ..... 0 bis 150 l/min  
Caudal máxima ..... 150 l/min


## Dimensões

Comprimento (L) : 56 mm

Altura (H) : 121 mm

Profundidade (D) : 61 mm

Peso líquido : 0.4 kg

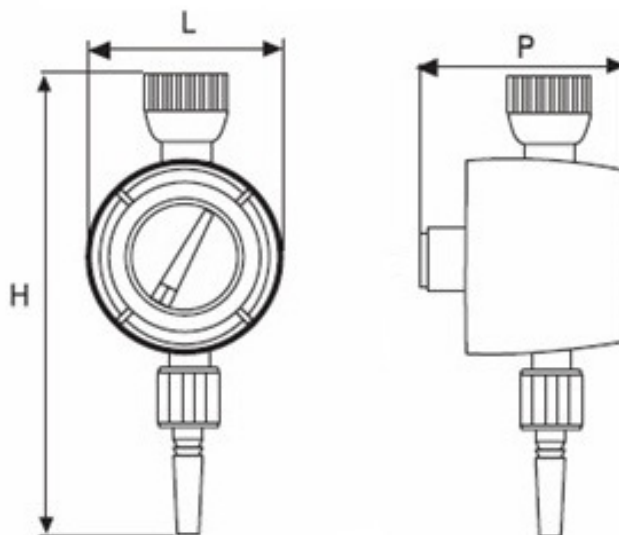

## Manual de instruções

OP 440

## Ligação

Racor de entrada: Entrada: G 3/8" macho

Racor de saída: 1 conexão de saída M 12 x 125 macho

## Configuração do modelo

As DYNAVAL são fornecidas com união.

## Descrição da conexão:

Porca + olive entalhada para tubos flexíveis Ø int 6 mm.

## Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Caudal	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
15950	DEB DYNAVAL N2 15-150L/MIN OE 4/6MM	N2	3,5 bar	150 l/min	G 3/8 BSPP M	OL 4/6mm	Liga leve