


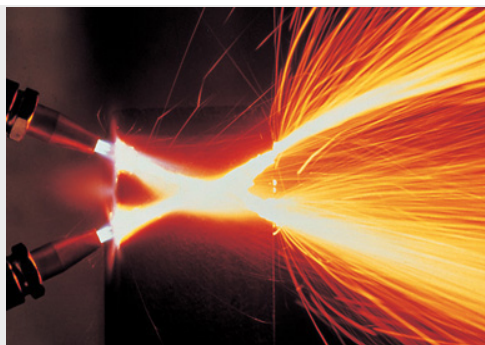

Gás de teste de combustão

Aplicações

Gás de teste de combustão

Informações de transporte

Gás comprimido

Designação oficial de transporte Gás comprimido, inflamável,
N.A.G. (Metano, Azoto)

UN-No 1954

ADR/RID Classe 2

Código de classificação 1F



Propriedades Físicas

Densidade relativa:

Densidade relativa, gás

Mais leve que o ar

Cor

incolor

Cheiro

sem odor

Propriedades

Identificação dos perigos: Gás extremamente inflamável. Contém gás sob pressão; pode explodir sob o efeito do calor.

Domínio de inflamabilidade: altamente inflamável



Equipamento das garrafas

Rosca da válvula

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - macho esquerdo

Cor da ogiva:

vermelho (RAL 3000)



Especificações do produto

Componentes		Impurezas (ppm v/v)	Modo de fornecimento	Dimensão da embalagem	Pressão	Capacidade (m ³)	Referência produto
N ₂	26 Vol.%		Garrafa	50L	150 bar	8,6 m ³	P2062L50R5A001
CH ₄	Q.S						

Informações adicionais

Advertencia previa

A informação contida nesta ficha de produto é genérica e não obedece a quaisquer condições ou regulamentações específicas ou locais. Esta ficha não é nem deve ser considerada como uma recomendação. A Air Liquide não assume qualquer obrigação ou responsabilidade relativas à informação contida nesta ficha de produto excepto no que diz respeito às especificações do produto constantes da Ficha de Segurança, nem à sua completude nem ao uso da respectiva informação ou consequências desse uso. A Air Liquide não presta qualquer garantia, (directa ou indirecta) seja qual for a sua natureza, relativa a esta ficha.