

REGULADORES DE LINHA HD-L 300-10-7

Made in Europe



- Regulador - Mono estágio
- Montagem em canalização ou painel de gás
- Adequado para gases puros
- Em latão cromado

Laboratórios e Análise

Aplicação

Os reguladores HD 300 são utilizados para aplicações que necessitam purgas repetidas.

Concebido para o arranque:

Gases puros não corrosivos até N60 incluindo ALPHAGAZ™ 1 & 2, Misturas não corrosivas com concentração superior a 1 ppm

Exceto:

Hidrocarbonetos

Especificação

Pressão máxima de entrada 300 bar

Pressão de saída 1 a 10 bar

Caudal nominal de azoto 7 Nm³/h*

Caudal máxima 16 m³/h

Pressão de regulação 16 bar

Tratamento a vácuo possível para purgas ocasionais, Taxa de fuga interna/externa $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s de hélio., Temperaturas de funcionamento: -20°C a +50°C.

*caudal nominal em azoto a 15 °C.

Matérias

Corpo Latão cromado

Sede Latão

Valvula Latão revestido com PTFCE

Membrana Hastelloy C®

Filtro Monel® 400

Manómetro Mecanismo em liga de cobre, Ø 50 mm, Vedantes em PA 6.6

Válvula Vedantes em EPDM, Válvula reguladora em latão, Corpo em aço inoxidável 303

Sede PTFCE, PA 6.6

Monel® é uma marca registada da Special Metals Corporation., Hastelloy® é uma marca registada da Haynes International, Inc.

Vantagens

Purga fácil: Baixo volume morto, o que facilita o controle da poluição e reduz o consumo de gás durante as purgas. Muito compacto: Tamanho reduzido graças ao seu design.

Alerta de segurança

⚠ Atenção! Em caso de utilização com gases combustíveis, recolher imperativamente as válvulas de segurança e escape.

Dimensões

Comprimento (L) : 110 mm



Altura (H) : 115 mm

Profundidade (D) : 96 mm

Ø1 : 50 mm

Ø2 : 52 mm

Peso líquido : 1.22 kg



Manual de instruções

OP 250

Ligação

Racor de entrada: 1 conexão de entrada Ø 16 x 1,336 SI fêmea


Racor de saída: 2 portas de saída G 3/8 BSPP fêmea

Racor da válvula: Junta de compressão em latão cromado 6 mm

Descrição da conexão:

De acordo com o tipo e o diâmetro da canalização.

Curva de débito

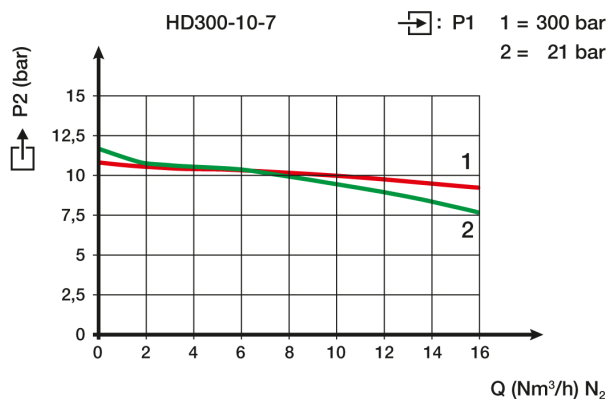

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Pressão de saída	Caudal	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
152884	RED HD 300-10-7	Misturas	300 bar	10 bar	7 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI F	G 3/8 BSPP Fa	Latão

Opções

	Referência	Designação longa
	16144	Válvula de corte FLOMITES 200-1,2 *Entrada BC 6 mm *Saída BC 6 mm
	16158	Válvula de corte LM 200-0,04 1/4 Volta
	16472	Conexão 16x1,336 SI macho *Bicone Diâm. Ext. 6 mm - Inox
	16474	Conexão 16x1,336 SI macho *Bicone Diâm. Ext. 10 mm - Inox
	16580	T BC 6 mm Inox (Gyrolok)

	Referência	Designação longa
	16591	T BC 10 mm Inox (Gyrolok)
	16596	BLIND PLUG G3/8 BSPP M SS 316L
	16597	TAPON PISTON SEGURIDAD 16/1,336 INOX
	16598	BLIND PLUG M10X1 M SS
	17029	Tubo Inox 316L Ø Ext.10 mm Ep : 1,5mm L = 0.60m

	Referência	Designação longa
	19329	Tampa Ø16X1,336SI M Latão O-Ring EPDM
	159322	Válvula de corte DVA 50-0,12 1/4 Volta
	168688	Posto de utilização PDG-B 50-4-3

	Referência	Designação longa
	172842	Tubo Inox 316L Ø Ext.10 mm Ep : 1,5 mm L = 450 mm a frio sem soldadura desengordurado para Oxigênio
	209642	Posto de utilização PDG-D 50-10-10*Alumínio

Peças de substituição

Referência	peças de substituição	Designação longa
152884	15972	Manômetro Indic. Pressão : 0+300+400 bar Ø50 mm *Entrada vertical M10x1 *Mecanismo em liga de cobre
	17141	Junta plana em PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2 para porta de saída G3/8 BSPP (bolsa de 10)
	152806	Válvula de Segurança colectável SV10 Corpo Inox 303. sede Latão/EPDM. P. Etanchéité 16 Bar. Saída BC 6 mm. Férules en Latão
	161472	Manômetro Indic. Pressão : -1+10+15 bar Ø50 mm *Entrada vertical M10x1 *Mecanismo em liga de cobre
	167800	Kit de Juntas planas para Manômetro M10x1 (2 Juntas EP 0,5 mm, 2 Juntas EP 1 mm, 2 Juntas EP 1,5 mm)