

REGULADORES DE LINHA GM 15



Not Found

- Regulador de pressão muito baixa
- Montagem em canalização
- Adequado para propano
- Em ZAMAK

Processo Industrial

Aplicação

Os reguladores GM são utilizados para aplicações que necessitam manter atmosferas activas ou inertes a muita baixa pressão e grande débito.

Concebido para o arranque:
Propano

Especificação

Pressão máxima de entrada 4 bar
Pressão de saída..... 20 a 60 mbar
Caudal nominal de azoto..... 8.25 Nm³/h*

Matérias

Corpo Zamak 3

Dimensões


Comprimento (L) : 202 mm

Altura (H) : 137 mm

Profundidade (D) : 92 mm

Profundidade (D1) : 56 mm

Peso líquido : 1.8 kg

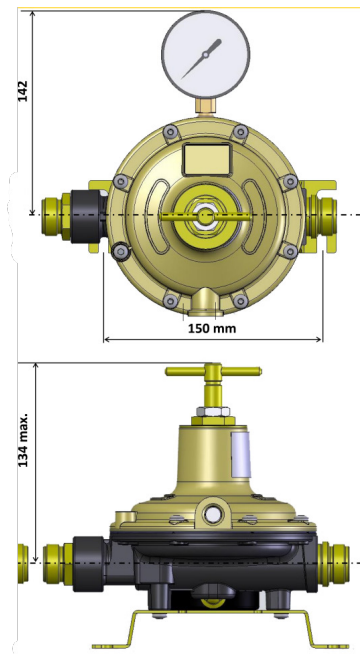

Manual de instruções

OP 230

Ligação

Racor de entrada: 1 conexão de entrada G 3/4" macho

Racor de saída: 1 porta de saída G 3/4" macho

Descrição da conexão:

De acordo com o tipo e o diâmetro da canalização.

Curva de débito

Flow capacity (kg/h)	P1 Inlet pressure			
	0.5	1	2	4
Model GM 15				
20 mbar	15	15	15	15
70 mbar	15	20	30	40

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Pressão de saída	Caudal	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
18158	RED GM 15	C3H8	4 bar	60 mbar	8.25 Nm³/h	G 3/4 BSPP macho	G 1/4" male	Zamak 3