

DEBITÓMETROS-REGULADORES DE ALTA PRESSÃO

DYNAREG 100L/MIN FOOD

Made in Europe



- Regulador-debitômetro mecânico AP - mono estágio
- Montagem em garrafa de 200 bar - entrada por trás
- Adequado para gases de qualidade alimentar. Cumpre os regulamentos alimentares (CE) n ° 1935/2004.
- Em liga leve e latão niquelado

Alimentação

Aplicação

ERROR: INVALID HTML

Concebido para o arranque:
ALIGAL™

Especificação

ERROR: INVALID HTML

Pressão máxima de entrada200 bar
Pressão de saída.....P atm bar
Caudal nominal de azoto.....100 l/min
Pressão de regulação7 bar

Temperaturas de funcionamento: -20°C a +50°C.

Matérias

Corpo Latão niquelado
Sede PA 6.6
Valvula Latão
Debitômetro..... Agulha em aço inoxidável
Manômetro Liga de cobre
Sede EPDM

Classe de precisão 10 de acordo com a norma EN ISO2503

Vantagens

ERROR: INVALID HTML

Info +

Dimensões


Comprimento (L) : 200 mm

Altura (H) : 157 mm

Ø1 : 50 mm

Ø2 : 56 mm

Peso líquido : 1.3 kg

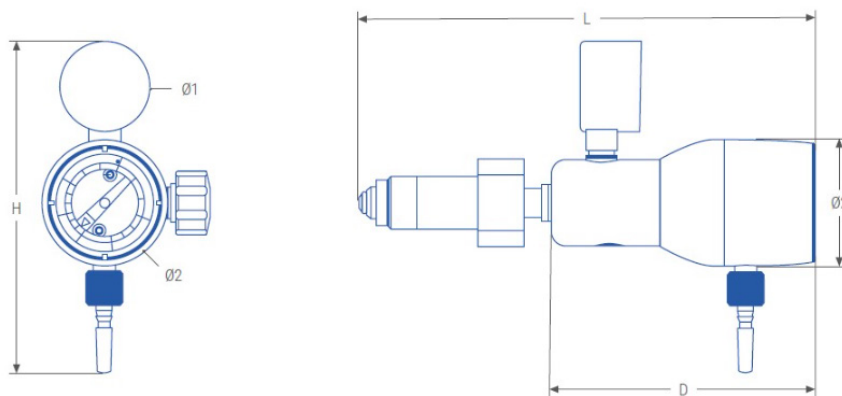

Manual de instruções

OP 111

Ligação

Racor de entrada: Conexão alta pressão (AP) de acordo com o gás

Racor de saída: Saída: M 12 x 1 à direita

Configuração do modelo

Os redutores debitómetros DYNAREG são fornecidos com um raccord de entrada alta pressão adaptada ao tipo de gás utilizado e com um raccord de saída. São equipados na origem de um manómetro alta pressão e de uma válvula de segurança.

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Racor de entrada	Racor da saída
209404	RED-DEB DYNAREG N2 100L/MIN NF C-OC4/6MM	N2	NF C	OL 4/6mm