

VÁLVULAS

DVA.S 50-0.12 1/4 VOLTA

Made in Europe



- Válvula de corte 1/4 volta - Baixa pressão
- Montagem em canalização ou painel
- Adequado para gases puros
- Em aço inoxidável

Laboratórios e Análise

Aplicação

As válvulas DVA.S destinam-se a distribuição de gases puros nos laboratórios e nas oficinas industriais.

Concebido para o arranque:

Amoníaco, Gases combustíveis, Gases puros e misturas

Exceto:

Acetileno

Especificação

Pasagem em linha.

Pressão de funcionamento 50 bar*

Kv máxima 0.12 m³/h**

Diâmetro nominal 4 mm

Taxa de fuga interna/externa $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s de hélio, Temperaturas de funcionamento: -20°C a +65°C.

*Oxigénio e gases comburentes: pressão máxima de utilização: 25 bar.

**Coeficiente de caudal (Kv) em m³/h de água para uma perda de carga de 1 bar na válvula.

Matérias

Corpo Tampa de alumínio anodizado

Hastelloy® é uma marca registada da Haynes International, Inc.

Alerta de segurança

⚠ Atenção! em caso de utilização de oxigénio ou de gases comburentes, a pressão de utilização não deve ultrapassar os 25 bar.


Dimensões

Comprimento (L) : 49.5 mm

Altura (H) : 77 mm

Profundidade (D) : 25 mm

Peso líquido : 0.3 kg

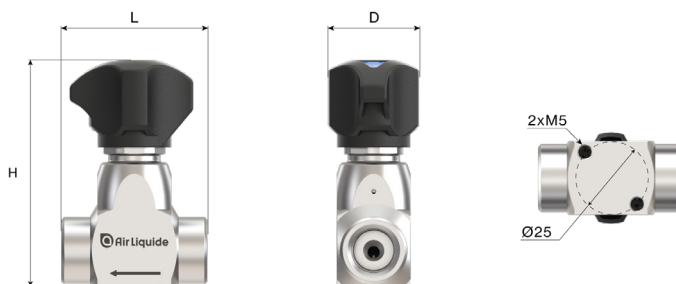

Manual de instruções

OP 560

Ligação

Racor de entrada: G 3/8 BSPP fêmea

Racor de saída: G 3/8 BSPP fêmea






Configuração do modelo

As válvulas são fornecidas sem racord.

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
159323	VÁLVULA DVA.S 50-0,12 1/4 VOLTA	CO, CnHm, Misturas reativas, Misturas não reativas, Gases puros	50 bar	G 3/8 BSPP fêmea	G 3/8 BSPP Fa	Aço inoxidável

Opções

	Referência	Designação longa
	16558	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicorne Diâm. Ext. 6 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16562	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicorne Diâm. Ext. 8 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16564	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicorne Diâm. Ext. 3/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16565	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicorne Diâm. Ext. 1/4" Inox *Junta plana PTFCE
	16566	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicorne Diâm. Ext. 1/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16567	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicorne Diâm. Ext. 10 mm Inox *Junta plana PTFCE

	Referência	Designação longa
	16569	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicorne Diâm. Ext. 12 mm Inox *Junta plana PTFCE