

FLEXÍVEIS ACETILENO 25 QUADRO

Made in Europe



- Mangueira flexível
- Montagem entre um quadro de garrafas e uma central ou módulo
- Adequado para acetileno
- Conformidade com a norma EN ISO 14113

Laboratórios e Análise, Processo Industrial

Aplicação

Os flexíveis Acetileno asseguram, em toda segurança, a ligação de garrafas de acetileno aos equipamentos de primeira expansão tais como as centrais e os módulos AIR LIQUIDE.

Concebido para o arranque:

Acetileno

Concebido para:

Flexíveis quadros

Especificação

Pressão de funcionamento	25 bar
Diâmetro nominal.....	10 mm
Pressão mínima de ruptura.....	1400 bar
Pressão de prova hidráulica.....	300 bar
Diâmetro Interno	7 mm
Teste de fuga com ar.....	30 bar

Temperaturas de funcionamento: -40°C a + 60°C

Matérias

Tubo	EPDM, DN 10 mm
Capa.....	Trança externa em elastómero microperfurado
Norma.....	EN ISO 14113, PED 2014/68/UE : Art 4/3

Vantagens

ERROR: INVALID HTML

Info +


Aperto à mão da conexão alta pressão

Alerta de segurança

⚠ Atenção! Em caso de utilização do acetileno, colocar a instalação em segurança através do disco de ruptura.

Dimensões

Comprimento (L) : 2.5 m

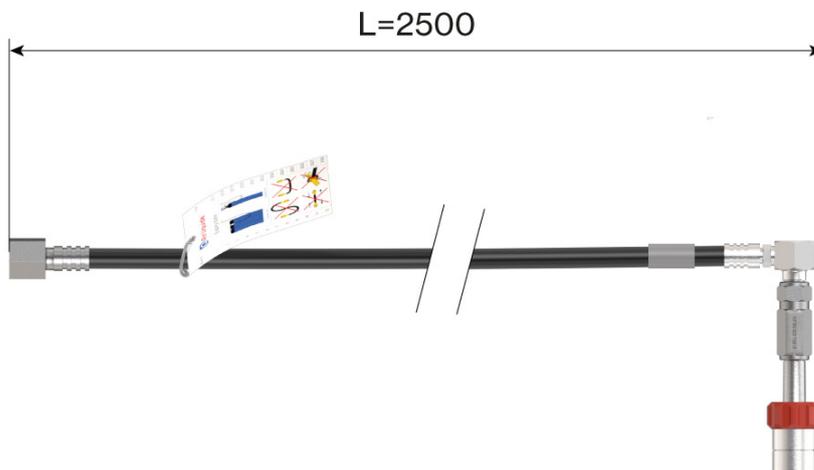

Manual de instruções

OP 1010

Ligação

Racor de entrada: Ligação M 33 x 2 SI fêmea LH

Racor de saída: 30 x 1,5 fêmea

Produto

Referência	Designação curta	Matéria
190018	FLEX QUAD C2H2 2,5M M33X2 F - M30X1,5 F	EPDM

Peças de substituição

Referência	peças de substituição	Designação longa
190018	190021	JUNTA TÓRICA EPDM AD25 Ø15.1xØ2.7 R12